


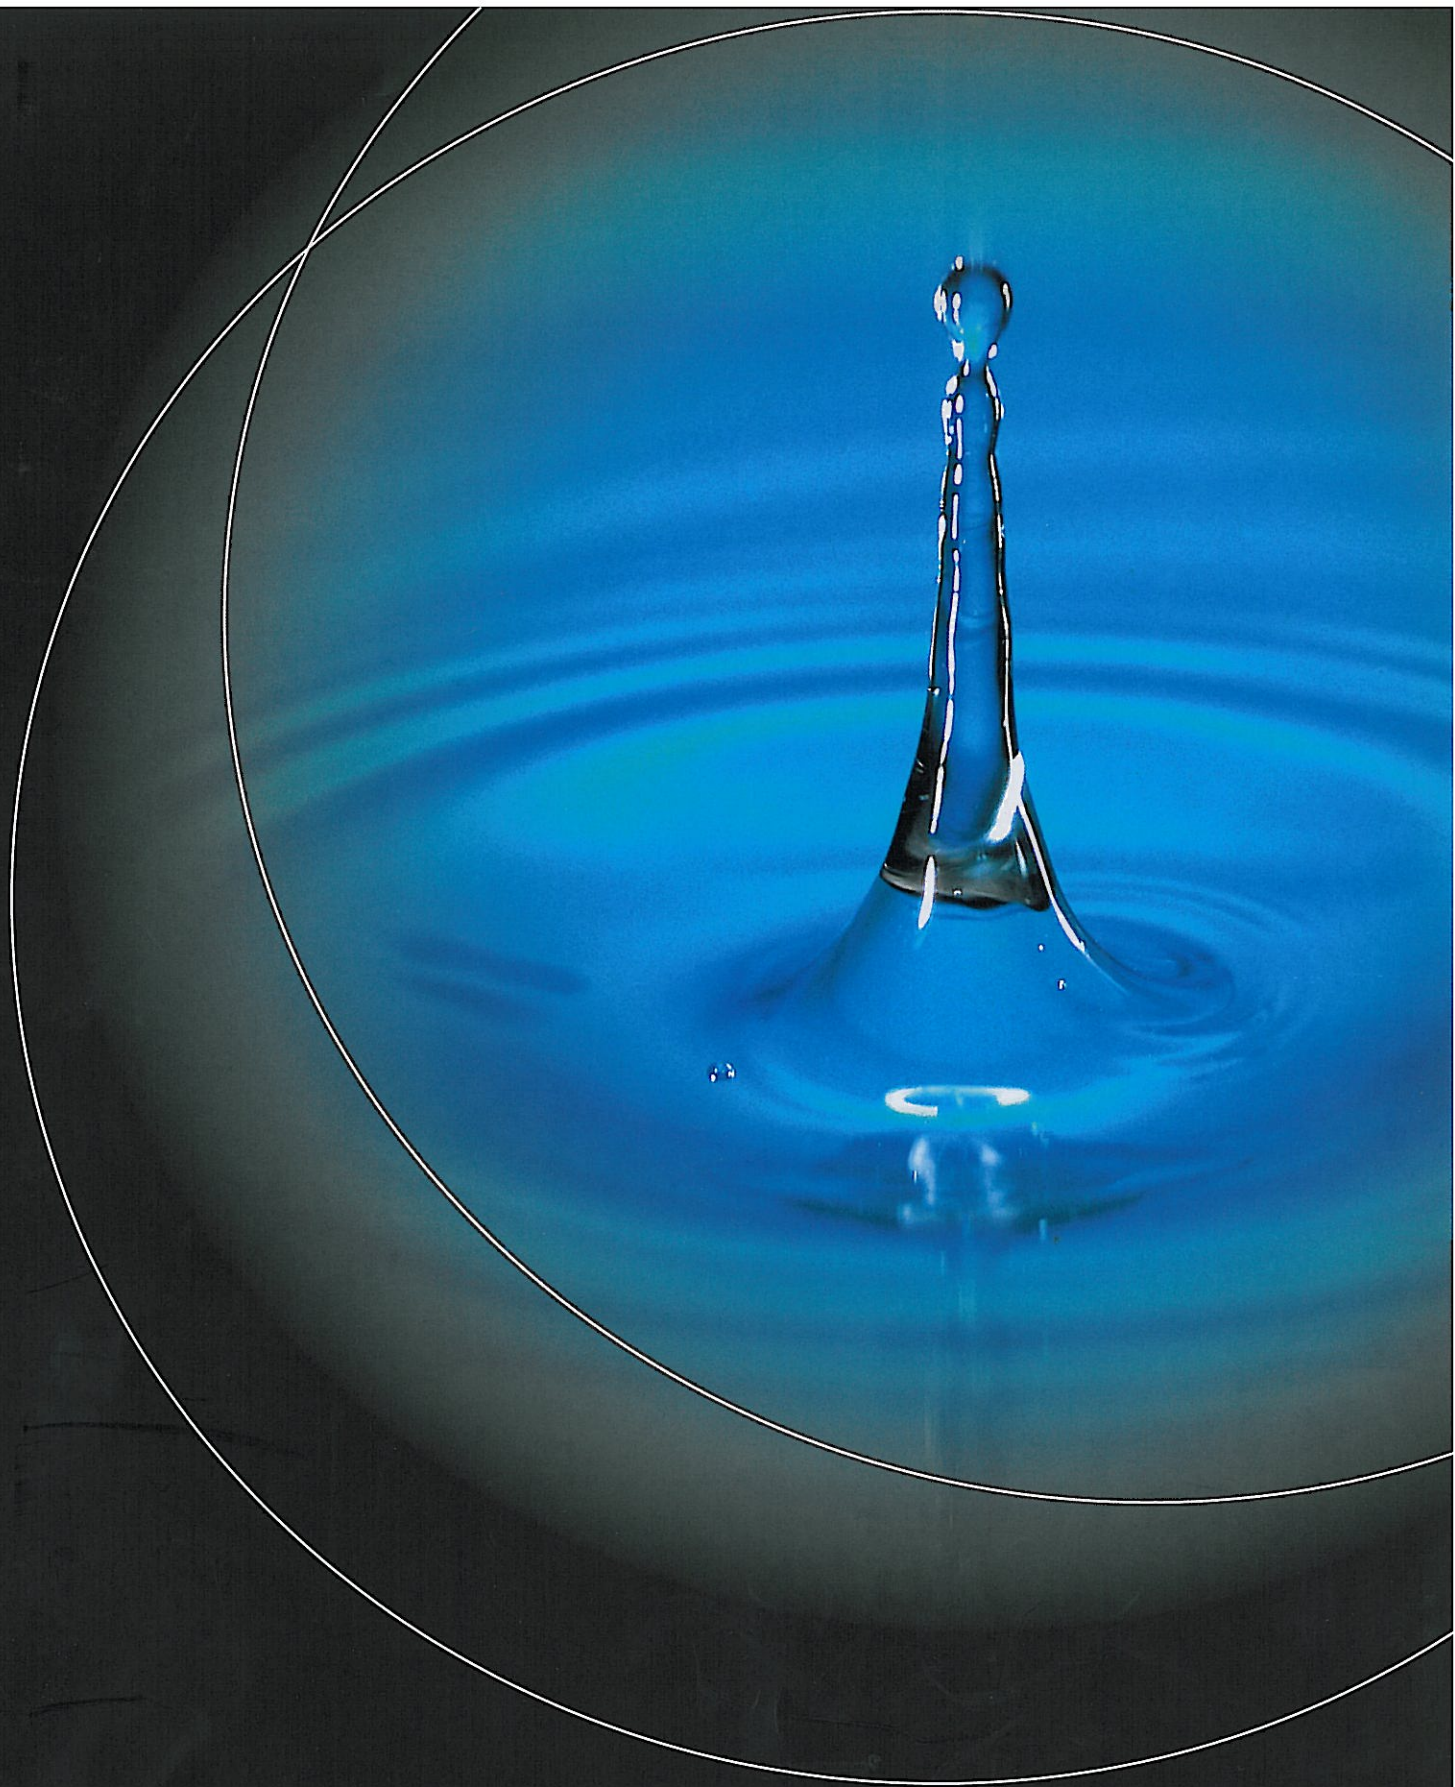

MT MILJØTEKNIK ApS

ALUMINIUMSDÆKSLE

Cirkulære dæksler, hængsel og låsebeslag monteres direkte på brøndring

Lysåbning/ Indv. dia på brøndring	Vægt kg	Nyttelast jævnt fordelt, kN/m ²
600 mm	13	43,20
800 mm	15	19,50
1000 mm	18	10,58
1250 mm	24	6,44
1500 mm	30	3,55
2000 mm	40	2,12
2000 mm *	52	2,08
2500 mm**	95	
3000 mm	120	Todelt
3000 mm**	145	Fastmonteret

*Med 600 x 600 mm mandehul. **Med 1000 x 1000 mm mandehul.




Cirkulære dæksler med 100 mm høj karm

Lysåbning/ Indv. dia på brøndring	Vægt kg inkl. karm	Nyttelast jævnt fordelt, kN/m ²
600 mm	15	43,20
800 mm	18	19,50
1000 mm	24	10,58
1250 mm	28	6,44
1500 mm	38	3,55
2000 mm	55	2,08 (todelt)



Rektangulære eller kvadratiske inspektionslemme med 100 mm høj karm

Længde x bredde	Vægt kg	Nyttelast jævnt fordelt, kN/m ²
1300 x 1100 mm	35	2,92
1200 x 1200 mm	35	3,56
1200 x 1000 mm	30	4,47
1000 x 1000 mm	27	5,68
1000 x 600 mm	19	7,50
800 x 800 mm	19	12,33
800 x 600 mm	16	17,47
700 x 600 mm	14	22,61
600 x 600 mm	13	27,25

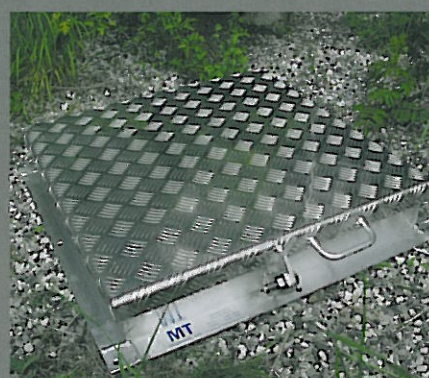

Tilvalg:

Tætning, isolering, udluftningshætte(r), insektnet, støttestang, gasdæmpere og fald-rigle til fastholdelse i åben position til alle dæksler. Udluftningshætter kan også monteres på betondæk, betonringe og lignende.

Tilvalg og materialetype er de samme på store og små dæksler.

Materiale:

Aluminium dørkplade – søvandsbestandigt. Kvintet (AW 5754). Dækslerne kan også fremstilles i rustfrit stål AISI (304) og syrefast rustfrit stål AISI (316). Bolte og motrikker i rustfrit stål. Alle dæksler fås uden og med karm i forskellige højder.

Dækslerne fremstilles ligeledes på specialmål og efter evt. tegning.


Venligst kontakt os herom.




EKSEMPLER PÅ STORE OG DELTE ALUMINIUMSDÆKSLER




6-kantet 2-delt alu-dæksel

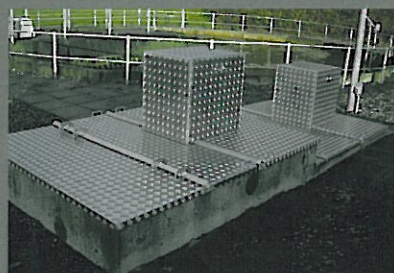

Overfalsat alu-dæksel med topkasser

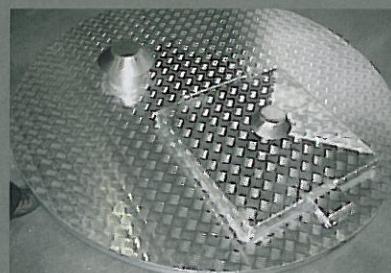

Ø2000 mm alu-dæksel med
800 x 800 mm mandehul

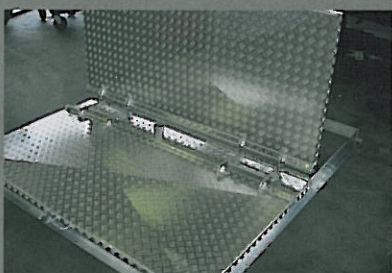

Overfalsat 2-delt alu-dæksel



Ø2500 mm 2-delt alu-dæksel med
1/3 fast og 2/3 åbenbar



Ø2500 mm 2-delt alu-dæksel med
1/3 fast og 2/3 åbenbar



Ø2400 mm 3-delt alu-dæksel



Ø2400 mm 3-delt alu-dæksel



Ø2000 mm fast alu-dæksel med
800 x 800 mm mandehul

Store dæksler:

Større dæksler kan leveres med mandehul, således at tunge løft også for store dæksler undgås.

Montage:

Dækslerne leveres klar til montering med hængsel, håndtag og låsebeslag for hængelås.

Isolering og udluftning:


Dækslerne kan isoleres med 20 mm polystyren. De kan også leveres med større isoleringstykkelse.

Overfladebehandling:


Alle dæksler fremstilles som standard i rå aluminium. Dækslerne kan også overfladebehandles i forskellige farver.

Venligst kontakt os herom.

EKSEMPLER PÅ TERRORSIKRING

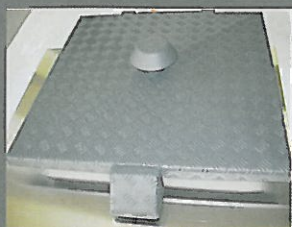


Overdækket låsebeslag



Overdækket hængsel




Spildbakke

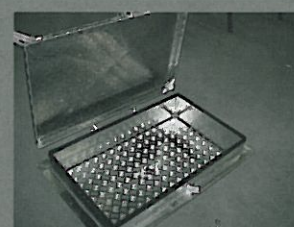

Dobbelt låg


PLANFORSÆNKEDE DÆKSLER

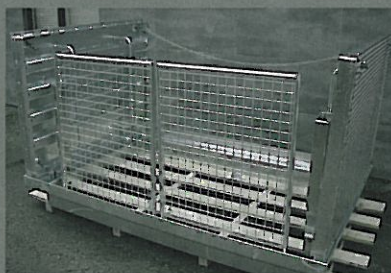

Dobbelt ståldæksel med 2 låg



Enkelt ståldæksel med 1 låg

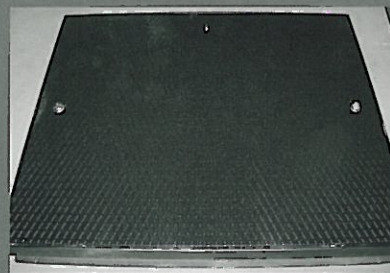

Enkelt ståldæksel malet og med skridsikker overflade



Dobbelt ståldæksel med 2 låg og tætning



700 x 1000 mm planforsænket alu-dæksel



700 x 1000 mm planforsænket alu-dæksel

Dimensioner:

Dækslerne fremstilles for belastning fra 200 kg til 40 tons. Belastningsklassen afhænger af dækslets placering (gående/kørende trafik).

Materiale:

Dækslerne fremstilles som standard i stål 37 som varmforzinkes. Dækslerne kan også fremstilles i rustfrit stål AISI (304), syrefast rustfrit stål AISI (316) og søvandsbestandigt aluminium. Bolte og møtrikker i rustfrit stål.

Tilvalg:

Tætning, faldrigle for fastholdelse i åben position, løse eller hængslede sikkerhedsriste, fjedresystem som reducerer åbnekraften til det tilladelige (10-15 kg) til alle dæksler. På nogle dæksler er dette med som standard. Dæksler fremstilles på specialmål.

Venligst kontakt os herom.

SIKKERHEDSRISTE



Rustfri syrefast (316) sikkerhedsrist til åben del




Rustfri (304) sikkerhedsrist til lodret brønd




Hængslet galvaniseret sikkerhedsrist med kæder og optræk



Løs galvaniseret sikkerhedsrist

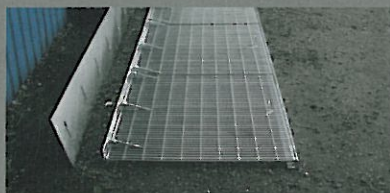

Overløbsriste og skumkant

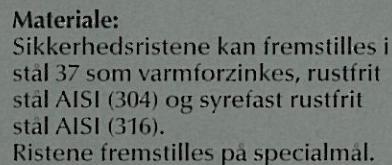

Løs galvaniseret stålrister med lasker

Materiale:

Sikkerhedsristene kan fremstilles i stål 37 som varmforzinkes, rustfrit stål AISI (304) og syrefast rustfrit stål AISI (316). Ristene fremstilles på specialmål.

Venligst kontakt os herom.

